
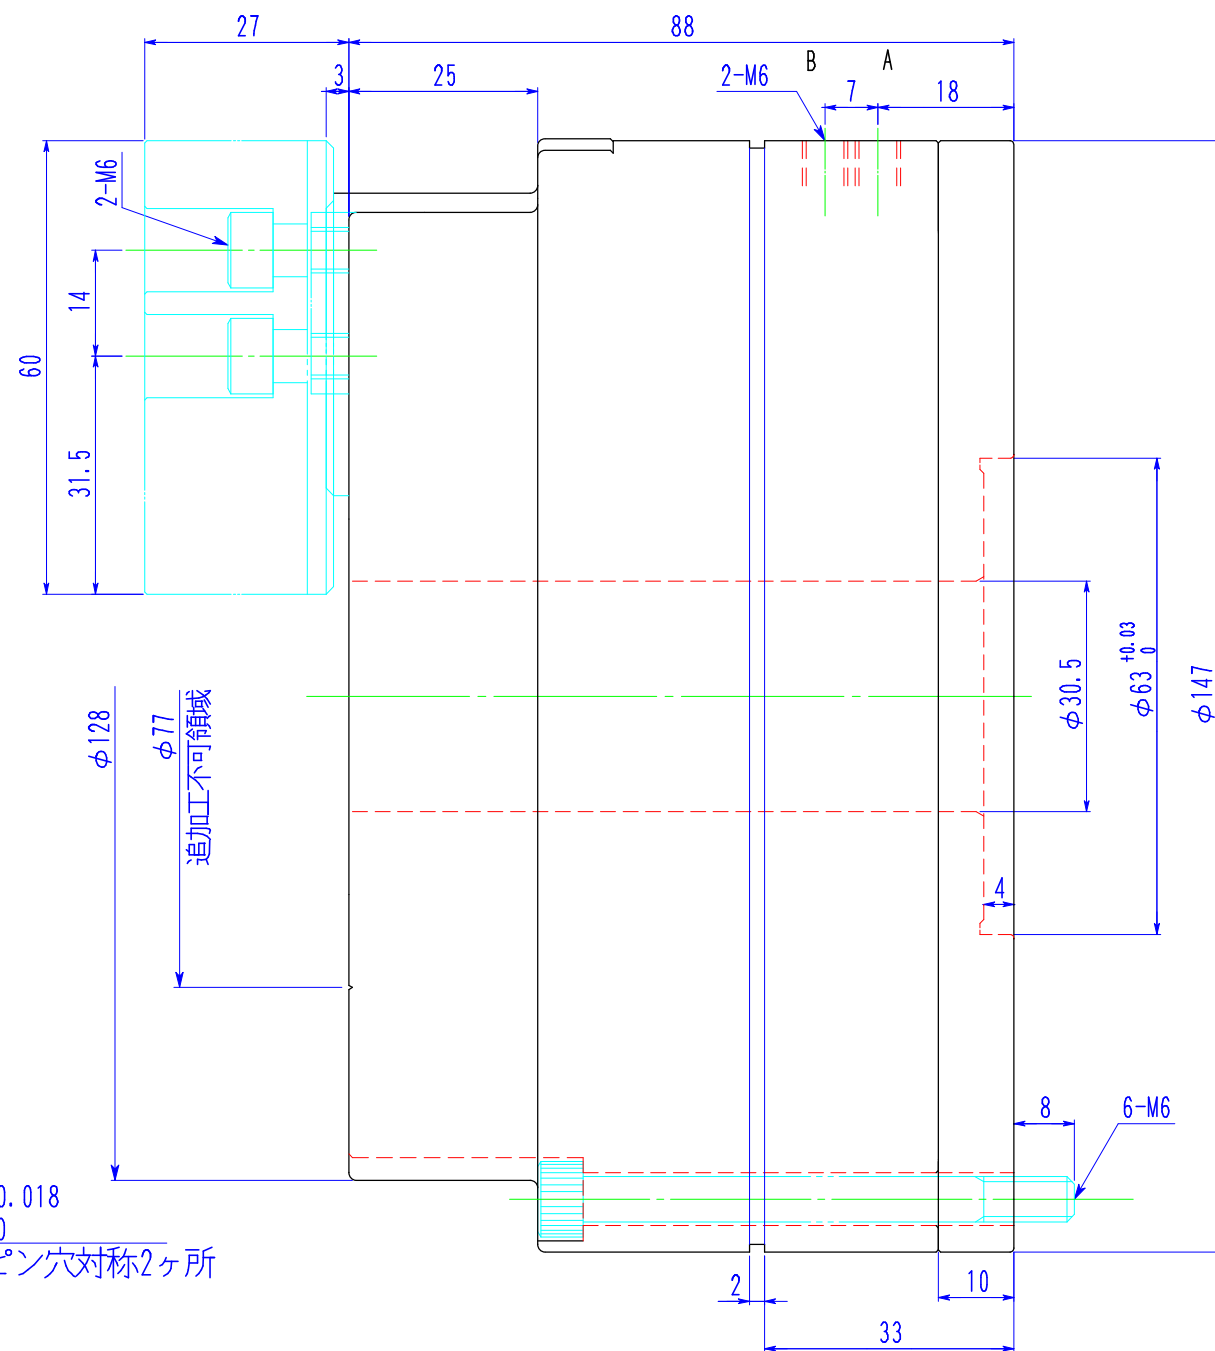


指示ナキ角部 0.3C面取り

種類	記号
形状	真直度 —
	平面度 ▧
	真円度 ○
	円筒度 ∅
	平行度 //
方向	直角度 ⊥
	傾斜度 /
位置	位置度 ⊕
	同軸度 ⊙
	対称度 ≡
	振レ ↗

標準
特殊
試作
構想
見積

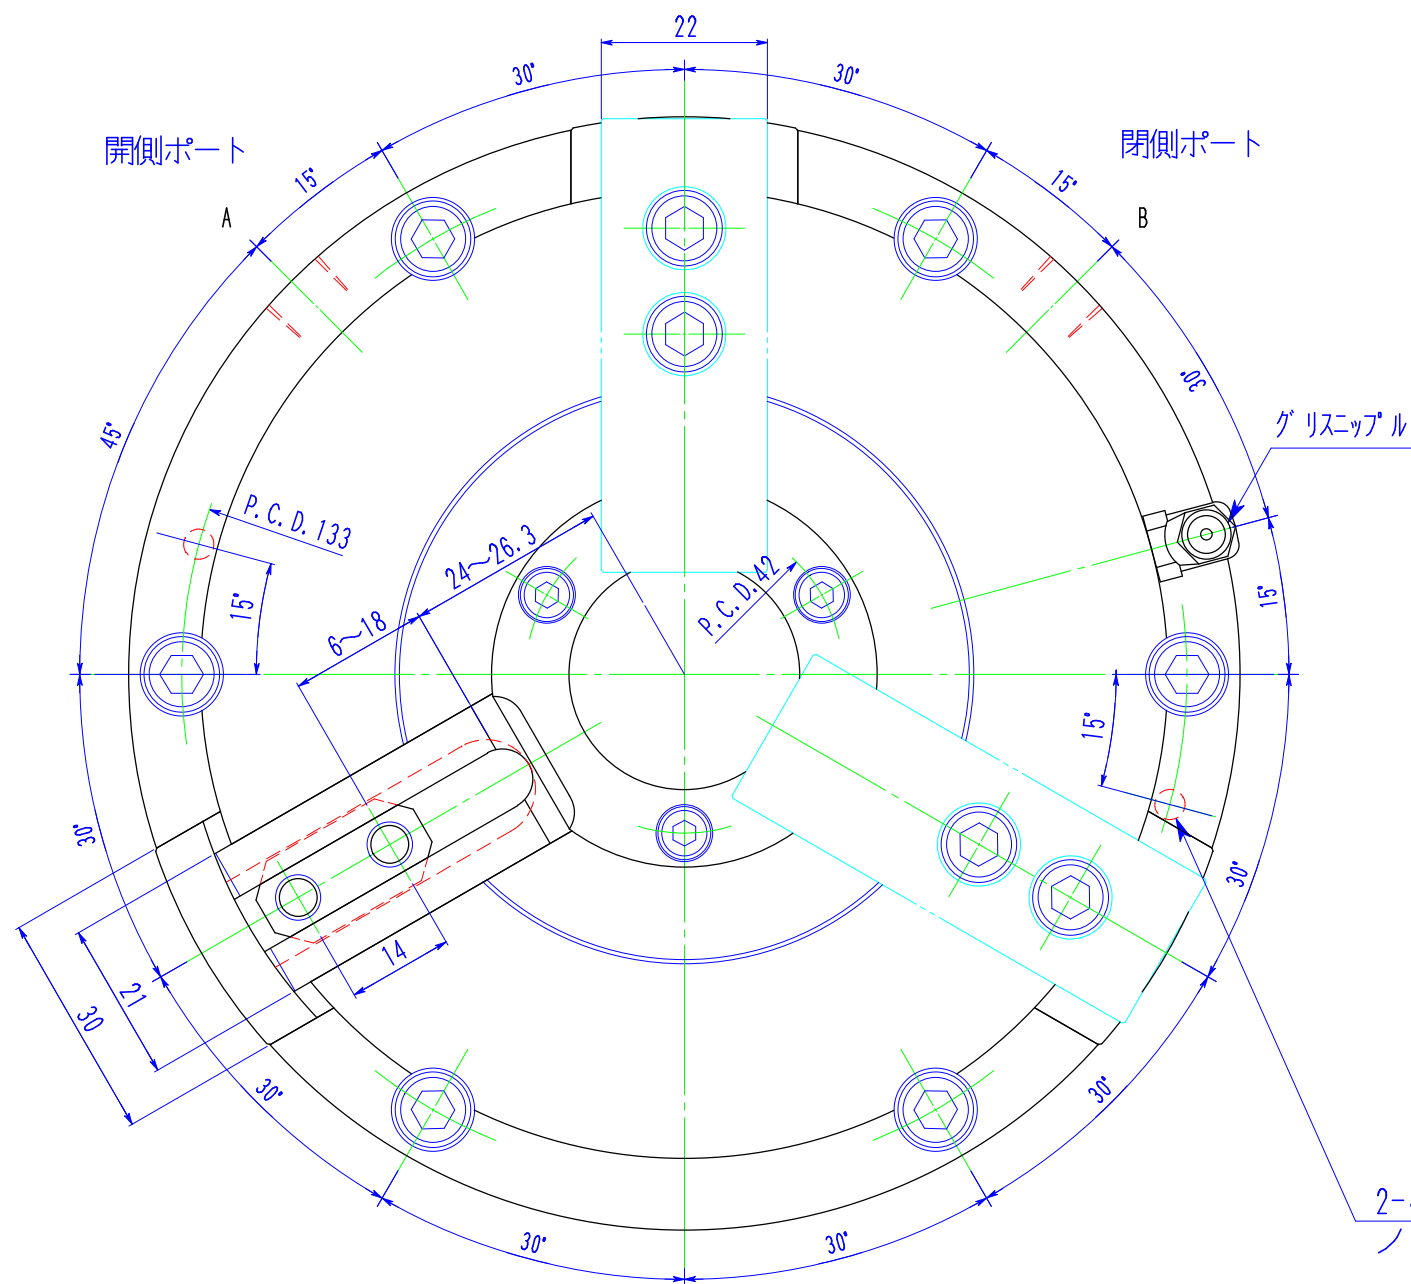

2-φ4^{+0.018}₀
ノックピン穴対称2ヶ所

表面アラサ	
▽▽▽	0.8S
▽▽	6.3S
▽	25S
▽	100S
普通寸法差 (剛り加工)	
0.5~6	± 0.1
6~30	± 0.2
30~120	± 0.3
120~315	± 0.5
315~1000	± 0.8

△			
△			
符号	年.月.日	変更記事	記印

品番	材質	素材寸法	素材重量	仕上り重量	個数
品名 型番	SAC-5B3		適用 サイズ		
1/1	設計 Y.M	製図 Y.T	記事		
※	尺度 Kobayashi	図番 SAC-5B3 外觀図			
作成日	2016.12.12		実施 年月~年月		
小林鉄工(株)					